



Para utilización mixta,  
en carretera, obra y cantera

## MICHELIN XZY2- XDY3- XDY+

**ROBUSTO Y ADHERENTE  
DENTRO Y FUERA DE  
CARRETERA.**

### TODAS POSICIONES



12.00 R 20 XZY2  
11 R 22.5 XZY2  
12 R 22.5 XZY2  
13 R 22.5 XZY2  
295/80 R 22.5 XZY2

### EJE MOTOR



12.00 R 20 XDY 3  
11 R 22.5 XDY 3  
12 R 22.5 XDY 3  
295/80 R 22.5 XDY+

MICHELIN  
XZY 2

MICHELIN  
XDY 3

MICHELIN  
XDY +



### RENTABILIDAD Y FIABILIDAD

HASTA UN 87%\*  
DE TASA DE RECAUCHUTADO

(\*) Datos MICHELIN entrada de carcassas.

RENTABILIDAD	SEGURIDAD	ECOLOGÍA
 <p><b>"Acceder fácilmente a cualquier obra"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buena <b>tracción</b> en suelos en mal estado</li> <li>• <b>Polivalencia</b> de uso, en carretera y fuera de carretera</li> <li>• <b>Confort</b> y precisión de conducción</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canales transversales anchos y profundos</li> <li>• Compuesto de goma adaptada a las carreteras con revestimientos abrasivos y a las agresiones en rodaje</li> <li>• Escultura direccional (XDY3/XDY+)</li> </ul>	 <p><b>"Rodar con total confianza"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resistencia</b> a las agresiones</li> <li>• <b>Seguridad</b> en todas las condiciones</li> <li>• <b>Adherencia</b> en carretera y fuera de carretera</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasa robusta con cables de acero protegida contra las agresiones</li> <li>• Hombros protegidos con lonas de cima más anchas</li> <li>• Flancos reforzados</li> <li>• Canales centrales anchos y profundos</li> </ul>	 <p><b>"Prolongar el tiempo de explotación de los vehículos"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En su versión renovada MICHELIN Remix, <b>las prestaciones son comparables a las de los neumáticos nuevos</b> MICHELIN XZY 2 - XDY 3 - XDY+, reduciendo en 50 kg la materia prima empleada en su fabricación</li> <li>• El reesculturado prolonga la vida útil del neumático en el período en que consume menos carburante</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta un 87% de tasa de aceptación al recauchutado <sup>(1)</sup></li> <li>• Todos los neumáticos MICHELIN XZY 2 - XDY 3 - XDY + se producen en fábricas europeas certificadas ISO 14001 respetando las normas medioambientales.</li> </ul>

(1) Tasa de recauchutado para la gama Y en Francia 2011.

MICHELIN XZY 2



MICHELIN XDY 3



MICHELIN XDY +




NOTAS

# MICHELIN XZY 2 - XDY 3 - XDY +

## MICHELIN XZY 2

Profundidad teórica de reesculturado	Anchura de reesculturado	Cuchilla
Altura = 4 mm	de 8 a 10 mm	R4

Reesculturable y renovable en MICHELIN Remix

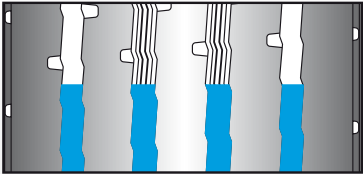

ESQUEMA DE REESCULTURADO

## MICHELIN XDY 3

Profundidad teórica de reesculturado	Anchura de reesculturado	Cuchilla
Altura = 4 mm	de 6 a 8 mm	R3 ou R4

Reesculturable y renovable en MICHELIN Remix




ESQUEMA DE REESCULTURADO

## MICHELIN XDY +

Profundidad teórica de reesculturado	Anchura de reesculturado	Cuchilla
Altura = 4 mm	de 6 a 8 mm	R3

Reesculturable y renovable en MICHELIN Remix

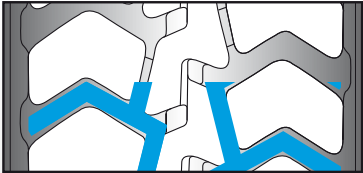

ESQUEMA DE REESCULTURADO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensión y modelo	Índice de carga y de velocidad	Carga nominal por eje en sencillo (kg)	Presión para carga nominal (bar)	Carga nominal por eje en gemelo (kg)	Presión para carga nominal (bar)	Profundidad de dibujo (mm)	ETIQUETADO EUROPEO		
12.00 R 20 XZY 2	154/150K	7500	8.5	13400	8.5	18	D	B	69 dB
12.00 R 20 XDY 3	154/150K	7500	8.5	13400	8.5	20,1	E	B	74 dB
11 R 22.5 XZY 2	148/145K	6300	8.0	11600	8.0	18,2	D	B	69 dB
11 R 22.5 XDY 3	148/145K	6300	8.0	11600	8.0	21,5	E	B	71 dB
12 R 22.5 XZY 2	152/148K	7100	8.5	12600	8.5	18,2	D	B	69 dB
12 R 22.5 XDY 3	152/148K	7100	8.5	12600	8.5	22,3	E	B	71 dB
13 R 22.5 XZY 2	154/150K	7500	8.0	13400	8.0	18,5	D	B	69 dB
295/80 R 22.5 XZY 2	152/148K	7100	8.5	12600	8.5	17,8	D	B	69 dB
295/80 R 22.5 XDY+	152/148K	7100	8.5	12600	8.0	20	E	B	74 dB



Más información en [www.michelintransport.com](http://www.michelintransport.com)